

Find Your Comfort

CLIMATIZZAZIONE | VENTILAZIONE | POMPE DI CALORE


SAMSUNG



Pompe di Calore EHS

Le pompe di calore Aria-Acqua Samsung per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria che garantiscono comfort e prestazioni elevate.

Soluzioni integrate per installazione a vista

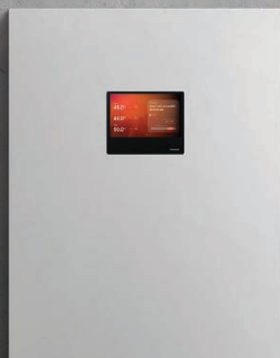

ClimateHub S2
L: 598
A: 1850
P: 600
(mm)

ClimateHub S2

Unità interna "All in One" con accumulo da 200L per acqua calda sanitaria e i principali componenti idraulici integrati. Ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Unità molto compatta con dimensioni 600x600mm e disponibile in due versioni per gestione singola zona o doppia zona. Display Touch da 7" AI Home con Wi-Fi integrato per il controllo e il monitoraggio dell'impianto. Compatibilità con app SmartThings.



Hydro Unit S2
L: 530
A: 840
P: 350
(mm)

Hydro Unit S2

Modulo idronico compatto che integra i principali componenti idraulici come pompa di circolazione e valvola a 3 vie. Ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (da abbinare a un serbatoio esterno). Disponibile in due versioni per gestione singola zona o doppia zona. Display Touch da 7" AI Home con Wi-Fi integrato per il controllo e il monitoraggio dell'impianto. Compatibilità con app SmartThings.



Control Kit S2
L: 380
A: 480
P: 150
(mm)

Control Kit S2

Kit di controllo che comprende i collegamenti ai principali componenti idraulici (da prevedere esternamente). Display Touch da 7" AI Home con Wi-Fi integrato per il controllo e il monitoraggio dell'impianto. Compatibilità con app SmartThings. Compatibile solo con EHS Mono.

Massimo comfort, design unico

Con la tecnologia WindFree™ la climatizzazione di ogni ambiente diventa ancora più confortevole. Il classico getto d'aria diretto si trasforma, attraverso migliaia di microfori, in una piacevole brezza diffusa per garantire il massimo del comfort in ufficio come a casa, sia di giorno che di notte.

Unità a parete, Cassetta 1 Via, Cassetta 4 Vie: la famiglia dei prodotti WindFree è perfetta per ogni esigenza di climatizzazione.



Comfort WindFree™



Connettività



Efficienza Energetica*

* Le specifiche tecniche possono variare a seconda del modello

Soluzioni integrate per installazione ad incasso

HydroWall

Ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Dimensioni compatte con profondità di soli 460mm per ridurre l'ingombro installativo. Accumulo di acqua tecnica con scambiatore esterno a piastre ad alta efficienza, per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Resistenza elettrica anti legionella non necessaria. Valvola a 2 vie termostatica per la regolazione della temperatura. Kit opzionale per collegamento del solare termico. Compatibile con tutta la gamma EHS (Mono, Split, TDM+, Quint).

SOLUZIONE DA INCASSO CHE INCLUDE:

- > Telaio esterno in lamiera da incassare in parete
- > Accumulo da 220L in classe "C" con componentistica idraulica premontata
- > Modulo idronico Hydro Unit S2 con display Touch da 7" AI Home integrato

HydroWall S

Ideale per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Dimensioni compatte con profondità di soli 460mm per ridurre l'ingombro installativo. Accumulo di acqua sanitaria in acciaio inox con doppio serpentino per aumentare la superficie di scambio. Anodo e resistenza elettrica integrata all'interno dell'accumulo. Valvola a 2 vie termostatica per la regolazione della temperatura.

Compatibile con tutta la gamma EHS (Mono, Split, TDM+, Quint).

SOLUZIONE DA INCASSO CHE INCLUDE:

- > Telaio esterno in lamiera da incassare in parete
- > Accumulo da 190L in classe "C"
- > Kit tubazioni e vaso di espansione 12L
- > Modulo idronico Hydro Unit S2 con display Touch da 7" AI Home integrato

Soluzioni innovative per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua sanitaria che garantiscono comfort e prestazioni elevate per qualsiasi esigenza applicativa.

Configurazioni

EHS Mono



Raffrescamento



Riscaldamento



ACS

Riscaldamento/Raffrescamento/ACS

Fancoil ad acqua Riscald. a pavim.



Riscald. a pavim.



Radiatori



ACS



a scelta



Unità Esterna

Unità Esterna

ClimateHub S2

Hydro Unit S2 + Accumulo

Accumulo

Control Kit S2 + Accumulo + Pompa

HydroWall / HydroWall S

Pompa di calore Aria-Acqua Monoblocco con refrigerante **R32** oppure **R290** con potenze da **5kW a 16kW**. Temperatura di mandata max 65°C (R32) oppure 75°C (R290) e possibilità di collegare (tramite tubazioni acqua) il ClimateHub, l'Hydro Unit, il Control Kit oppure l'HydroWall per coprire ogni esigenza installativa. Monoblocco con refrigerante R290 disponibile anche con circolatore integrato. Monoblocco HT Quiet con refrigerante R32 per garantire la massima efficienza e performance anche a bassa temperatura e la massima silenziosità durante il funzionamento.

GAS
R32

GAS
R290

kW

Potenze da 8 a 14 kW (EHS Mono HT Quiet)

Potenze da 5 a 16kW (EHS Mono Standard)

Potenze da 5 a 16 kW (EHS Mono R290)

EHS Split

Riscaldamento/Raffrescamento/ACS

Fancoil ad acqua Riscald. a pavim.



Riscald. a pavim.



Radiatori



ACS



a scelta



Unità Esterna

Unità Esterna

ClimateHub S2

Hydro Unit S2 + Accumulo

HydroWall / HydroWall S

Pompa di calore Aria-Acqua Split con refrigerante **R32** con potenze da **4.4kW a 16kW**. Temperatura di mandata max 65°C (R32) e possibilità di collegare (tramite tubazioni refrigerante) il ClimateHub, l'Hydro Unit oppure l'HydroWall per coprire ogni esigenza installativa. Riscaldamento tramite pannelli radianti, fancoil o radiatori.

GAS
R32

kW

Potenze da 4.4 a 16 kW

EHS TDM Plus

Riscaldamento/Raffrescamento/ACS

Unità interne ad espansione diretta



Fancoil ad acqua Riscald. a pavim.



Unità Esterna

Unità Interne ad espansione diretta



ClimateHub S2

Hydro Unit S2 + Accumulo

HydroWall / HydroWall S

Pompa di calore Aria-Acqua e Aria-Aria con refrigerante **R410A** con potenze da **4.4kW a 16kW**. Possibilità di collegare contemporaneamente fino a 7 unità interne Aria-Aria ad espansione diretta (parete WindFree, canalizzati bassa-media prevalenza oppure Console a pavimento) e l'unità Aria-Acqua (ClimateHub, Hydro Unit oppure HydroWall) per garantire il massimo comfort in ambiente. In inverno, il riscaldamento è garantito grazie al comfort dei pannelli radianti e veloce messa a regime della temperatura tramite le interne Aria-Aria, mentre in estate, il raffrescamento è immediato sempre tramite le interne Aria-Aria ad espansione diretta; il tutto garantendo la produzione dell'acqua calda sanitaria (ACS).

GAS
R410A

kW

Potenze da 4.4 a 16 kW

EHS Quint

Riscaldamento/Raffrescamento/ACS

Unità interne ad espansione diretta



Fancoil ad acqua Riscald. a pavim.



Unità Esterna

Unità Interne ad espansione diretta



ClimateHub S2

Hydro Unit S2 + Accumulo

Control Kit S2 + Accumulo + Pompa

HydroWall / HydroWall S

Pompa di calore Aria-Acqua e Aria-Aria con refrigerante **R32** con potenze da **12kW a 16kW**. Grazie alla tecnologia a recupero di calore, il sistema è in grado di sfruttare il calore di condensazione per produrre acqua calda sanitaria e, contemporaneamente, raffreddare gli ambienti. Allo stesso tempo, è possibile collegare unità interne Aria-Aria ad espansione diretta (come l'unità a parete e cassetta 1 Via WindFree oppure i canalizzati Slim/Media prevalenza), oltre all'unità Aria-Acqua (ClimateHub, Hydro Unit, HydroWall, Control Kit) per garantire il massimo comfort. In inverno, il riscaldamento avviene rapidamente grazie alle unità interne aria-aria, mentre il pavimento radiante mantiene la temperatura a regime. In estate, il raffrescamento è immediato grazie alle unità interne aria-aria ad espansione diretta. Tutto ciò, garantendo anche la produzione dell'acqua calda sanitaria (ACS).

GAS
R32

kW

Potenze 12 e 16 kW

EHS Mono GAS R290 con pompa integrata


Pompa di calore Aria-Acqua Monoblocco con Refrigerante R290 e pompa di circolazione integrata per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (temperatura di mandata fino a 75°C). L'unità esterna monoblocco include tutti i principali componenti idraulici e il kit Wi-Fi a corredo; da abbinare il comando cablato dedicato. Tutte le unità monoblocco sono ermeticamente sigillate.

archiproducts
AWARDS
WINNER



Monoblocco R290 con pompa integrata

Configurazioni



ARIA - ACQUA

Unità esterna R290 con Pompa integrata		Unità ACS Accumulo		Unità interne fancoil ad acqua							
				Cassetta 1 Via WindFree	Incasso ultraslim		Console		Fancoil a parete		
Codice	kW	Codice	Litri	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW
AE050CXYB/EU	5.0	ACL-200WF	196	AG026TN1DKH/EU	2.0	ACL-08DFN	0.8	ACL-009DJ	0.7	ACL-010DA	0.7
AE080CXYB*/K/EU	8.0*	ACL-300WF	273	AG032TN1DKH/EU	3.0	ACL-17DFN	1.7	ACL-021DJ	1.3	ACL-016DA	1.9
AE120CXYB*/K/EU	12.0*	ACL-500WF	475	AG042TN1DKH/EU	4.15	ACL-25DFN	2.5	ACL-028DJ	2.1	ACL-023DA	2.5
AE160CXYB*/K/EU	16.0*					ACL-33DFN	3.3	ACL-033DJ	2.7		
								ACL-037DJ	3.2		

* Disponibile in versione monofase e trifase.

La nuova pompa di calore EHS Mono R290 Un refrigerante sostenibile per il futuro

La nuova pompa di calore EHS Mono R290 di Samsung utilizza il refrigerante naturale R290, caratterizzato da un potenziale di riscaldamento globale (GWP) molto inferiore rispetto ai refrigeranti tradizionali. Questo refrigerante più sostenibile contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, supportando la transizione verso soluzioni più ecologiche.

MONOBLOCCO
DISPONIBILE
ANCHE IN
R290
E COMPONENTI
IDRAULICI INTEGRATI

Alta temperatura 75°C
Bassa rumorosità 🔇
Connettività 🌐

Soluzioni compatte e ottimizzate

EHS Mono R290 offre due versioni:

- **con pompa integrata**, kit di controllo Wi-Fi, vaso d'espansione, flussimetro e valvola di sicurezza inclusi;
- **abbinata a ClimateHub**, con dimensioni ancora più compatte.



U.E. R290
con pompa integrata



U.E. R290
+ ClimateHub

Mandata dell'acqua fino a 75°C

Le nuove unità EHS Mono R290 riscaldano l'acqua fino a 75°C con temperature esterne di -10°C e fino a 60°C con temperature di -25°C. Mantengono inoltre l'acqua sanitaria a 70°C senza l'uso della resistenza elettrica, fino a -10°C esterni.


-10°C

75°C

AI HOME

Controllo Intelligente e Connettività: la Soluzione Samsung per Riscaldamento e Raffrescamento

Gestione intelligente della pompa di calore e della casa tramite AI Home: l'innovativo centro di controllo intuitivo, integrato nelle nuove unità Samsung ClimateHub S2, Hydro Unit S2 e Control Kit S2. Composto da un display da 7", con interfaccia di facile utilizzo, permette il controllo e il monitoraggio dei consumi della pompa di calore EHS.



KIT opzionale
MVW-EE300



AI Home: il pannello di controllo della tua casa


Con il kit opzionale di remotizzazione, AI Home diventa il centro di comando della tua casa, permettendoti di gestire comodamente la tua pompa di calore e tutti i dispositivi connessi tramite SmartThings.



EHS Mono GAS R290

Pompa di calore Aria-Acqua Monoblocco compatta con Refrigerante R290 per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (temperatura di mandata fino a 75°C). Il sistema è composto dall'unità esterna monoblocco che collega tramite tubazioni ad acqua le varie unità interne (ClimateHub, Hydro Unit oppure soluzione con Control Kit). Tutte le unità monoblocco sono ermeticamente sigillate.





R290 senza pompa		Unità esterna HT Quiet		Standard		ClimateHub / ClimateHub S2		Hydro Unit S2 + Accumulo	
Codice	kW	Codice	kW			Codice	Litri	Codice	kW
AE050CXYDEK/EU	5.0	AE080BXYD*G/EU	8.0*	AE050RXYDEG/EU	5.0	AE200DNWMPK/EU Singola zona	200	AE160DNYMPK/EU Singola zona	16.0
AE080CXYD*K/EU	8.0*	AE120BXYD*G/EU	12.0*	AE080RXYD*G/EU	8.0*			AE160DNZMPK/EU Doppia zona	
AE120CXYD*K/EU	12.0*	AE140BXYD*G/EU	14.0*	AE120RXYD*G/EU	12.0*	AE200DNXMPK/EU Doppia zona	200	Accumulo	Litri
AE160CXYD*K/EU	16.0*			AE160RXYD*G/EU	16.0*	AE260CNWM*G/EU	260	ACL-200WF	196
								ACL-300WF	273
								ACL-500WF	475


* Disponibile in versione monofase e trifase.

Centralina controllo in cascata Gestione modulare e flessibile

Il sistema di controllo in cascata gestisce fino a 8 pompe di calore EHS Mono, per un massimo di 128 kW, ottimizzando automaticamente il loro funzionamento in base alla richiesta termica. Grazie alla modulazione intelligente, garantisce efficienza energetica, distribuzione equilibrata del carico e ridondanza in caso di malfunzionamento di un'unità.




Unità con pompa integrata

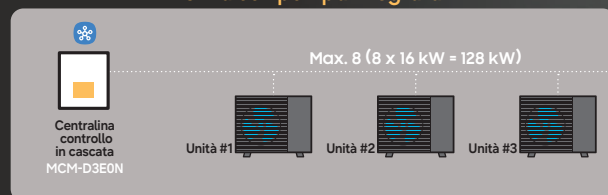

Unità Compatibili:
EHS Mono R32
EHS Mono HT Quiet
EHS Mono R290

Unità senza pompa integrata

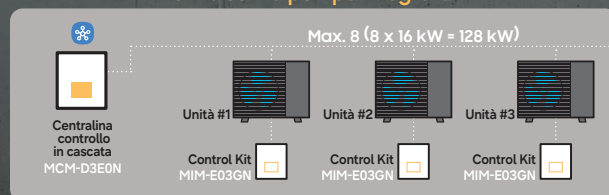

Collega la tua casa



Utilizzando l'interfaccia SmartThings, integrata in AI Home, è possibile controllare i dispositivi connessi e i consumi energetici di tutta la casa.

Semplicemente intuitivo

Il layout intuitivo, la possibilità di accesso ad internet tramite browser e il sistema operativo Android, rendono l'utilizzo di AI Home semplice ed efficace.

Controllo della casa intelligente


Grazie alla possibilità di creare scenari di interazione con i dispositivi connessi e ad un sistema intelligente in grado di adattarsi alle abitudini di utilizzo dell'utente, AI Home è il supporto ideale per una casa intelligente.



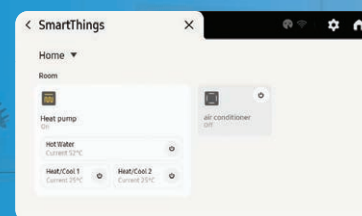
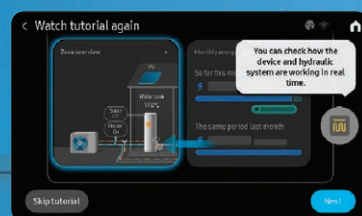


EHS Mono GAS R32

Pompa di calore Aria-Acqua Monoblocco per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Il sistema è composto dall'unità esterna monoblocco che collega tramite tubazioni ad acqua le varie unità interne (ClimateHub, Hydro Unit oppure soluzione con Control Kit).

L'unità esterna è disponibile in versione Standard (temperatura di mandata 65°C) oppure in versione HT Quiet ad alta temperatura (temperatura di mandata 70°C) e bassissima rumorosità.

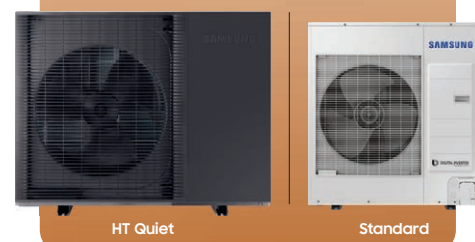

Unità interne idroniche Control Kit S2 + Accumulo + Pompa				Unità interne fancoil ad acqua							
HydroWall				Cassetta 1 Via WindFree		Incasso ultraslim		Console		Fancoil a parete	
											
MIM-E03FN da abbinare componenti idraulici non di fornitura Samsung	Codice	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW
		AE160DNYMPK/EU Singola zona	16.0	AE160DNYMPK/EU Singola zona	16.0	AG026TN1DKH/EU	2.0	ACL-08DFN	0.8	ACL-009DJ	0.7
		+ Accumulo	Litri	+ Accumulo	Litri	AG032TN1DKH/EU	3.0	ACL-17DFN	1.7	ACL-021DJ	1.3
		ACL-200IWT2	220	ACL-200IWC	190	AG042TN1DKH/EU	4.15	ACL-25DFN	2.5	ACL-028DJ	2.1
	+ Kit Tubazioni						ACL-33DFN	3.3	ACL-033DJ	2.7	
		ACL-200IWC3		ACL-200IWC3 + ACL-200IWC2				ACL-037DJ	3.2		
+ Telaio (ACL-300IWC)											

EHS Mono HT Quiet L'evoluzione delle pompe di calore

EHS Mono HT Quiet è un'esterna monoblocco ad alta temperatura, ideale per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Garantisce alte performance a basse temperature grazie al compressore Scroll con tecnologia Flash Injection, mentre la rumorosità è ridotta al minimo grazie al design del ventilatore/chassis e la doppia schermatura del compressore.

70°C
Alta temperatura,
performance elevate

Design compatto,
funzionalità avanzate

Bassa
rumorosità

Installazione
e manutenzione
semplificata

Connettività

Performance elevate


La pompa di calore è equipaggiata con un compressore Scroll di ultima generazione che, combinato con la tecnologia Flash Injection, garantisce il 100% della potenza in riscaldamento fino a -25°C.



Resistenza alla corrosione

Il rivestimento dello scambiatore offre resistenza alla corrosione e miglior trasferimento di calore. La struttura in metallo galvanizzato assicura durabilità e prestazioni in condizioni climatiche avverse.

— Verified by TUV Rheinland —



*Consulta il materiale informativo per maggiori dettagli.

Vivi l'esperienza di una casa connessa con l'app SmartThings

Con SmartThings, gestisci facilmente tutti i tuoi dispositivi e elettrodomestici Wi-Fi, inclusi climatizzatori e pompe di calore, tramite un'unica app gratuita.

Questo ecosistema consente di ottimizzare il comfort della tua casa con pochi semplici gesti, integrando automazione, sicurezza e risparmio energetico per un'esperienza di casa intelligente e connessa.



Scopri
di più




Scarica
l'APP SmartThings



EHS Split GAS R32

Pompa di calore Aria-Acqua Split per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (temperatura di mandata fino a 65°C). Il sistema è composto dall'unità esterna splittata che collega tramite tubazioni refrigerante le varie unità interne (ClimateHub o Hydro Unit).



Configurazioni


Unità esterna		Unità interne idroniche						Unità interne fancoil ad acqua							
		ClimateHub S2 / ClimateHub		Hydro Unit S2 + Accumulo		HydroWall		HydroWall S		Cassetta 1 Via WindFree		Incasso ultraslim		Console	
															
Codice	kW	Codice	Litri	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW
AE040RXDEG/EU	4.4	AE200DNWSPG/EU Singola zona	200	AE160DNYSPPG/EU Singola zona	16.0	AE160DNYSPPG/EU Singola zona		16.0	AG026TN1DKH/EU	2.0	ACL-08DFN	0.8	ACL-009DJ	0.7	
AE060RXDEG/EU	6.0			AE160DNZSPG/EU Doppia zona	16.0			AG032TN1DKH/EU	3.0	ACL-17DFN	1.7	ACL-021DJ	1.3		
AE090RXED'G/EU	9.0*	AE200DNXSPG/EU Doppia zona	200	Accumulo	Litri	+ Accumulo		Litri	AG042TN1DKH/EU	4.15	ACL-25DFN	2.5	ACL-028DJ	2.1	
AE125DXED'G/EU	12.0*			ACL-200WF	196	ACL-200IWT2	220	ACL-200IWC	190		ACL-33DFN	3.3	ACL-033DJ	2.7	
AE160DXED'G/EU	16.0*	AE260RNWS'G/EU	260	ACL-300WF	273	+ Kit Tubazioni							ACL-037DJ	3.2	
				ACL-500WF	475	-		ACL-200IWC2							
				+ Telaio (ACL-300IWC)											

* Disponibile in versione monofase e trifase.

Nuove unità esterne


Prestazioni al top in un design esclusivo

Le unità esterne EHS Split 12-16kW con refrigerante R32 hanno dimensioni compatte grazie allo chassis con singolo ventilatore e garantiscono una temperatura dell'acqua tra 15°C e 65°C e acqua calda sanitaria fino a 55°C. Operano con temperature esterne da -25°C a 43°C, erogando il 100% della capacità fino a -15°C.

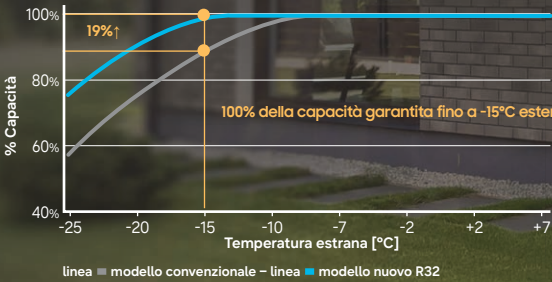

Installazione semplice e sicura

Nei sistemi con linee frigorifere inferiori a 30m per il solo riscaldamento e a 15m per il riscaldamento e il raffrescamento, non è necessario aggiungere refrigerante oltre alla pre-carica di 1,84kg. Di conseguenza, in conformità alle norme EN 378 e EN 60335-2-40, non sussistono limiti di installazione.

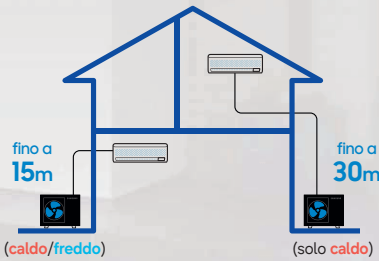


AI Energy

Consumi energetici sempre sotto controllo, dalla dorsale alla singola presa.

AI Energy, funzione integrata all'interno dell'App SmartThings, utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare il consumo energetico.

La piattaforma elabora report mensili sui consumi energetici, prevede i consumi futuri e attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico per i dispositivi domestici connessi grazie all'AI, favorendo così la riduzione della bolletta energetica e dell'impronta ecologica.

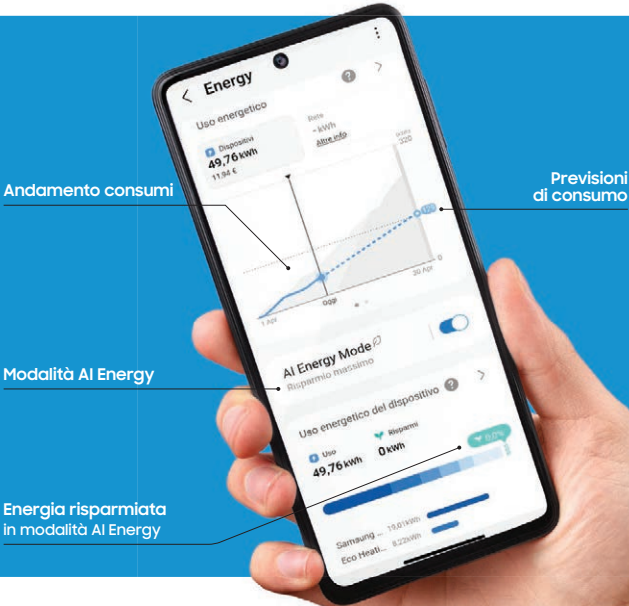


EHS TDM Plus

GAS

R410A

Pompa di calore Aria-Acqua / Aria-Aria "All in One" per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (temperatura di mandata fino a 55°C). Il sistema è composto dall'unità esterna splittata che collega tramite tubazioni refrigerante le varie unità interne Aria-Acqua (ClimateHub o Hydro Unit) e le diverse tipologie di unità interne Aria-Aria, tra cui il modello a parete con tecnologia WindFree™.



Configurazioni

Unità esterna		Unità interne idroniche						Unità interne ad espansione diretta							
ClimateHub S2 / ClimateHub		Hydro Unit S2 + Accumulo		Control Kit S2 + Accumulo + Pompa		HydroWall		HydroWall S		WindFree DELUXE		Canalizzabile Slim/MSP		Console	
															
Codice	kW	Codice	Litri	Codice	kW	Codice	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	
AE044MXTPEH/EU	4.4	AE200DNWTPH/EU Singola zona	200	AE160DNYTPH/EU Singola zona	16.0	MIM-E03FN da abbinare componenti idraulici non di fornitura Samsung	AE160DNYMPK/EU Singola zona	16.0	AE022TNXDEH/EU	2.2	AE022ANLDEH/EU	2.2	AE028MNJDEH/EU	2.8	
AE066MXTPEH/EU	6.6			AE160DNZTPH/EU Doppia zona	16.0		+ Accumulo	Litri	AE028TNXDEH/EU	2.8	AE028ANLDEH/EU	2.8	AE036MNJDEH/EU	3.6	
AE090MXTPEH/EU	9.0	AE200DNXTPH/EU Doppia zona	200	Accumulo	Litri		ACL-200IWT2 220	ACL-200IWC	190	AE036TNXDEH/EU	3.6	AE036"N"EH/EU	3.6"		
AE120MXTPEH/EU	12.0			ACL-200WF	196		+ Kit Tubazioni	AE036TNXDEH/EU	5.6	AE056N"EH/EU	5.6"				
AE160MXTPEH/EU	16.0	AE260TNWTEH/EU	260	ACL-300WF	273		-	ACL-200IWC2	AE071TNXDEH/EU	7.1	AE071ANMPEH/EU	7.1			
				ACL-500WF	475		+ Telaio (ACL-300IWC)	AE090ANMPEH/EU	9.0						


* Disponibile in versione monofase e trifase. ** Disponibile nella versione Slim o MSP.

EHS Quint

GAS

R32

Pompa di calore Aria-Acqua / Aria-Aria "All in One" (con tecnologia a recupero di calore) per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria (temperatura di mandata fino a 65°C). Il sistema è composto dall'unità esterna che collega tramite quattro tubazioni (due idroniche e due frigorifere) le varie unità interne Aria-Acqua (ClimateHub o Hydro Unit) e le diverse tipologie di unità interne Aria-Aria, tra cui il modello a parete con tecnologia WindFree™.



Configurazioni

Unità esterna		Unità interne idroniche						Unità interne ad espansione diretta									
ClimateHub S2		Hydro Unit S2 + Accumulo		Control Kit S2 + Accumulo + Pompa		HydroWall		HydroWall S		WindFree DELUXE		Canalizzabile Slim/MSP		Cassetta 1 Via WindFree			
																	
Codice	kW	Codice	Litri	Codice	kW	Codice	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW	Codice	kW			
AE125HCTP'S/EU	12.0"	AE200DNWMPK/EU Singola zona	200	AE160DNYMPK/EU Singola zona	16.0	MIM-E03FN da abbinare componenti idraulici non di fornitura Samsung	AE160DNYMPK/EU Singola zona		16.0	AE015HEADKG/EU	1.5	AM022DNLDKG/EU	2.2	AM017DN1DKG/EU	1.7		
AE160HCTP'S/EU	16.0"			AE160DNZMPK/EU Doppia zona	16.0		+ Accumulo		Litri	AE022HEADKG/EU	2.2	AM028DNLDKG/EU	2.8	AM022DN1DKG/EU	2.2		
		AE200DNXMPK/EU Doppia zona	200	Accumulo			Litri	ACL-200IWT2	220	ACL-200IWC	190	AE028HEADKG/EU	2.8	AM036DN*DKG/EU	3.6"	AM028DN1DKG/EU	2.8
				ACL-200WF	196		+ Kit Tubazioni			AE036HEADKG/EU	3.6	AM056DN*DKG/EU	5.6"	AM036DN1DKG/EU	3.6		
				ACL-300WF	273		-	ACL-200IWC3 + ACL-200IWC2		AM056DNVDKG/EU	5.6	AM071DNMDKG/EU	7.1	AM056DN1DKG/EU	5.6		
				ACL-500WF	475		+ Telaio (ACL-300IWC)			AM071DNVDKG/EU	7.1	AM090DNMDKG/EU	9.0				

* Disponibile in versione monofase e trifase. ** Disponibile nella versione Slim o MSP.

Soluzioni che soddisfano qualsiasi esigenza applicativa

EHS TDM Plus & EHS Quint

Soluzione combinata per ACS, riscaldamento e raffrescamento, sia ad aria che ad acqua, anche con recupero di calore (Quint)

EHS Split

Soluzione spaccata per ACS, riscaldamento e raffrescamento

Pompe di calore EHS

Fancoil

Unità interne ad acqua di diverse tipologie

EHS Mono

Soluzione monoblocco per ACS, riscaldamento e raffrescamento, disponibile anche in R290


MONOBLOCCO DISPONIBILE ANCHE IN R290 E COMPONENTI IDRAULICI INTEGRATI



EHS Remote Care

La piattaforma digitale per il monitoraggio da remoto

EHS Remote Care è il servizio di monitoraggio da remoto delle pompe di calore Samsung. Grazie a questa soluzione innovativa, è possibile, da remoto, controllare i parametri di funzionamento della macchina, modificarne i settaggi ed effettuare una "manutenzione predittiva", al fine di ridurre gli interventi sul sito.

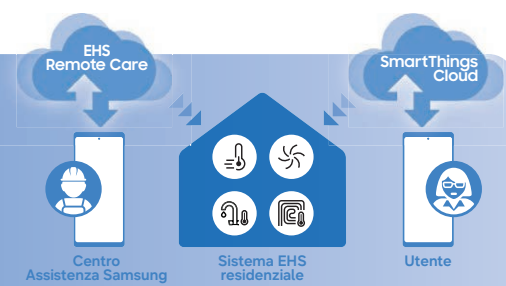

Scopri le soluzioni in **Pompa di Calore EHS**



*Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità. Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto tra luglio e agosto 2025 che ha raccolto 332.958 giudizi di clienti su 2.240 aziende, dietro pagamento di una licenza. Per maggiori informazioni consultare www.istituto-qualita.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch

Via Mike Bongiorno, 9 - 20124 Milano (MI) | Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti: **800.72.67.864**
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Supporto tecnico per l'installazione: **199.133.988**
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica



Scopri la nostra documentazione anche in formato digitale



Resta aggiornato sulle novità, iscriviti alla newsletter



SAMSUNG